

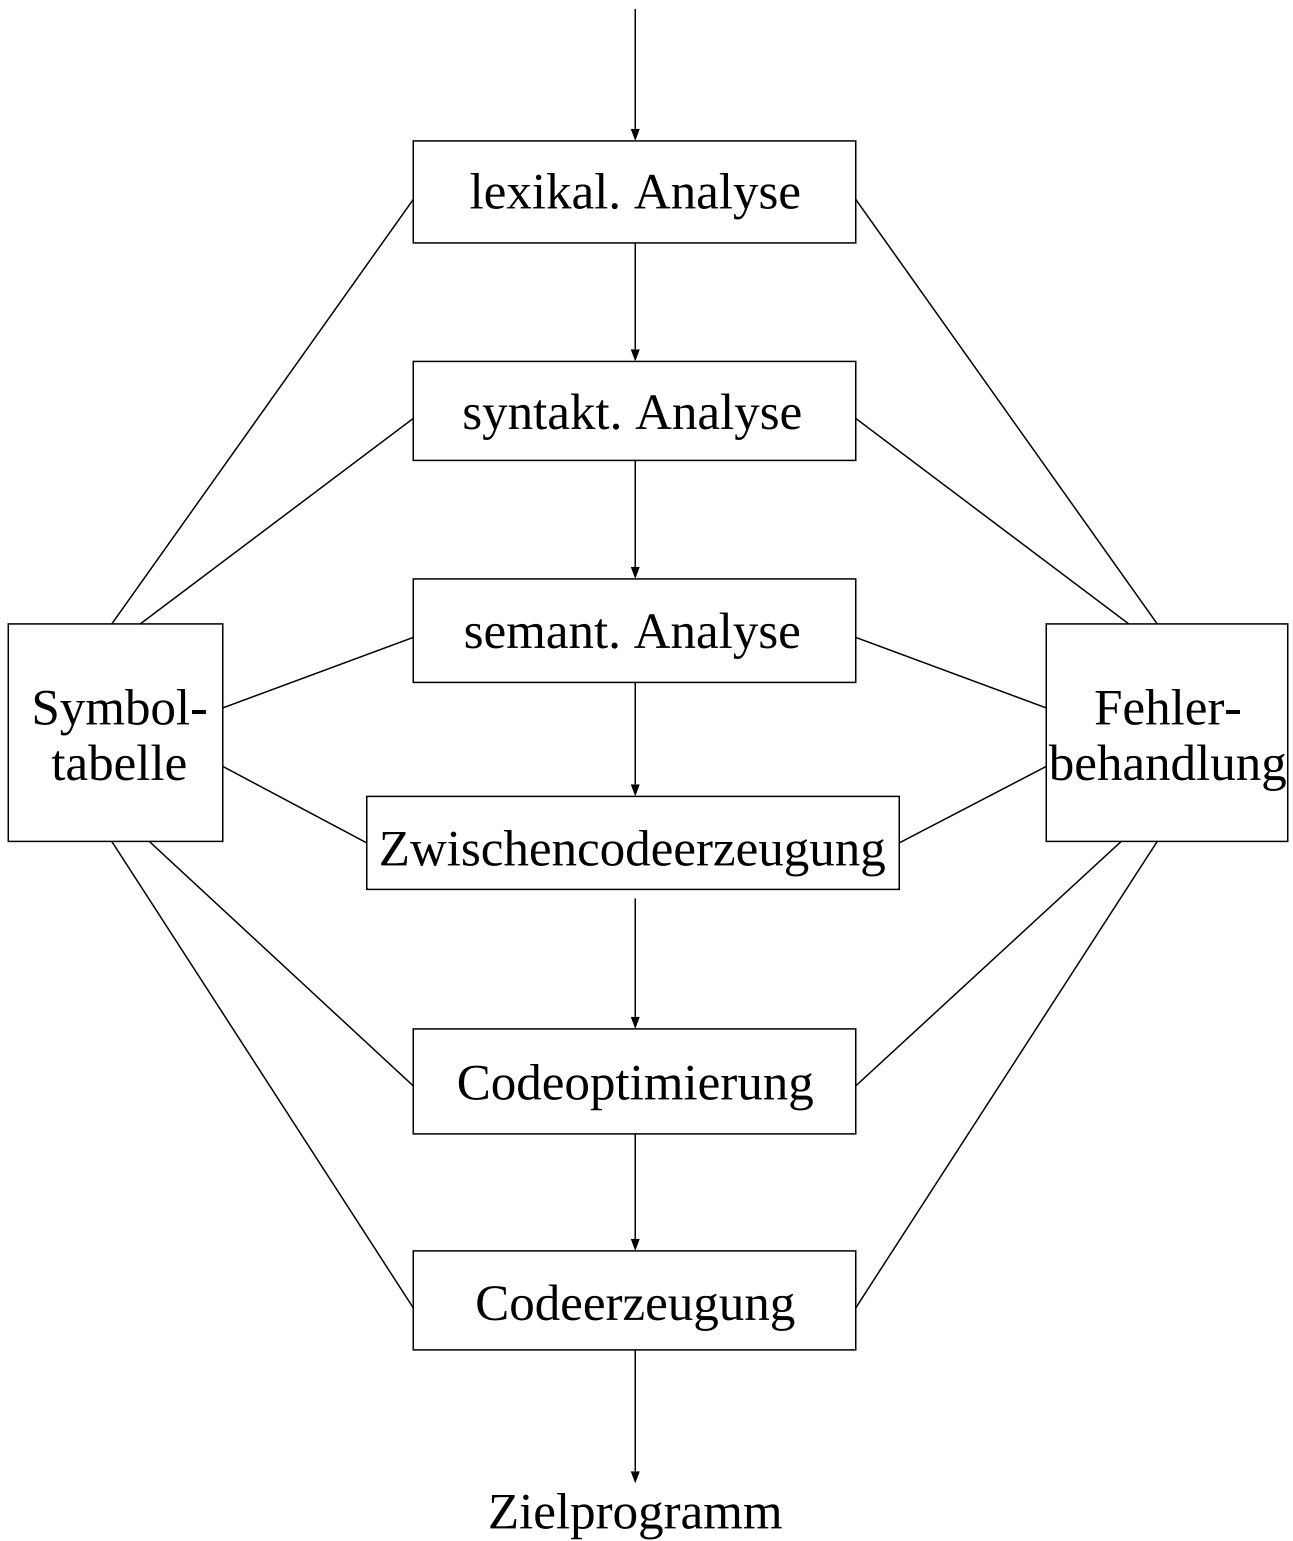


Compilerphasen

Quellprogramm



Lexikalische Analyse

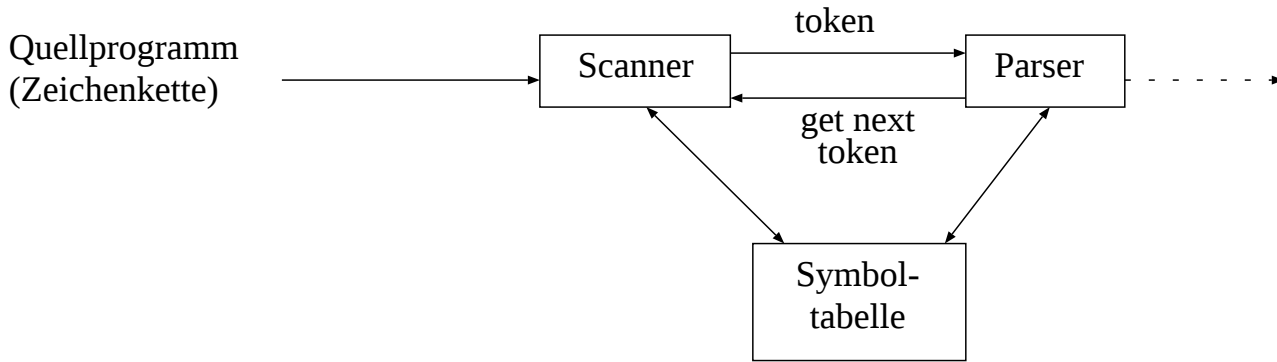

Beispiel:

... □ □ □ *ALPHA1* := *AL2* □ *DIV* □ 2.7 □ □ ; □ ...

↓
... (*id*, *p1*) (*getsym*,) (*id*, *p2*) (*divsym*,) (*const*, 2.7₂) (*semsym*,) ...

Hilfsmittel der Scannerkonstruktion:

Reguläre Ausdrücke und endliche Automaten